

Clavija 2P+T, 16A 250V~.Caucho color negro.

Clavija bipolar 16 A / 250 V ~ IP44 en caucho termoplástico negro, espigas Ø 4,8 mm y sujetacables abatible que agiliza el embornamiento; admite conductores hasta 3x2,5 mm², perfecta para prolongadores y herramientas portátiles en entornos húmedos o exteriores.



Características

Aplicaciones habituales	Entorno domestico/terciario exterior (jardín, piscina, parking, vía publica etc..)
Material	Caucho
Tipo	Clavija
Nº de polos	2P + T
Tipo de embornamiento	Por tornillo
Corriente nominal	16A
Toma de tierra	Doble sistema
Sujetacable abatible para facilitar embornamiento	Sí
Posibilidad utilizar cable 3x2,5mm²	Sí
Corriente nominal	16A
Tensión nominal	250V~
Color	Negro-azul

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP44
Resistencia al fuego (GWEPT)	650/750 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	70/125 °C
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
------------	----

Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-20315-1-1:2017; UNE-20315-1-2:2017
Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí
Conforme al Reglamento (UE) 2023/988 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la seguridad general de los productos	Sí


Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí
Conforme a Normativa (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220081086
Código EAN envase	8423220079809
Código EAN embalaje	18423220079806
Uds. Envase	14
Uds. Embalaje	224
Uds. Pallet	7840
Medidas Envase cm	14,5x19x8,8
Medidas Embalaje cm	59,5x20x37,5
Peso unitario (g)	50
Peso Envase (Kg)	0,7641
Peso Embalaje (Kg)	12,7656
Código arancelario	85366990

Croquis

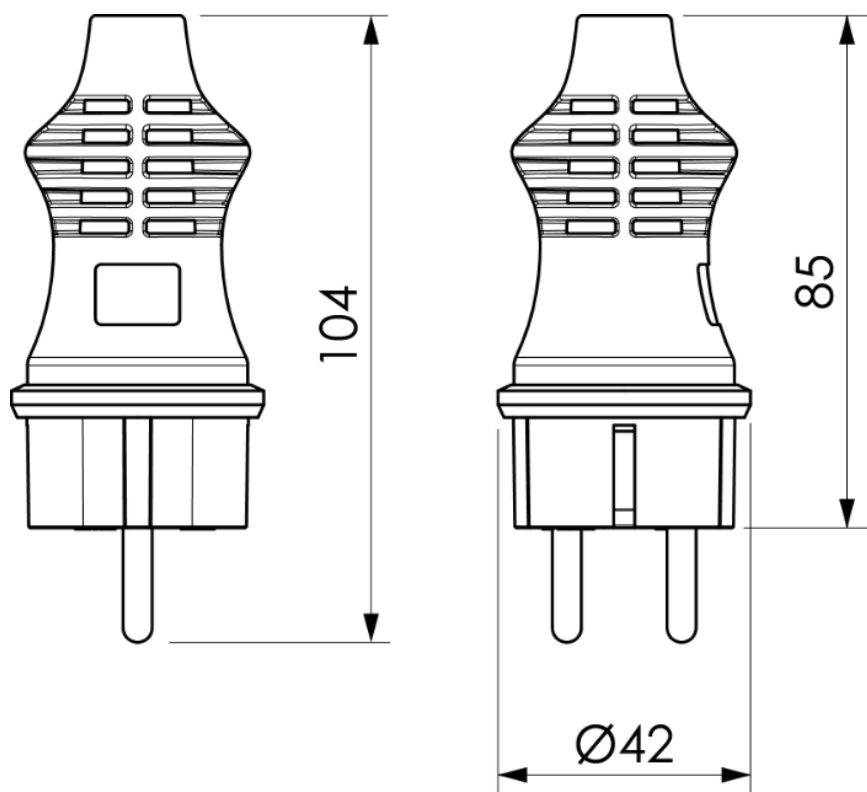

Documentación y descargas

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Instrucciones de montaje (2.9MB) |  | Documentación comercial (0.92MB) |
|  | Información de seguridad (0.38MB) | | |