


Portalámparas GU10. 2A 250V~.Cerámico.

El portalámparas GU10 cerámico está diseñado para la conexión segura de lámparas GU10 en instalaciones eléctricas. Soporta una tensión de 250V~ y una corriente máxima de 2A. Está fabricado en porcelana blanca y equipado con un cable de silicona de 150 mm, que garantiza resistencia térmica y durabilidad. Su estructura robusta lo hace adecuado tanto para aplicaciones domésticas como profesionales.

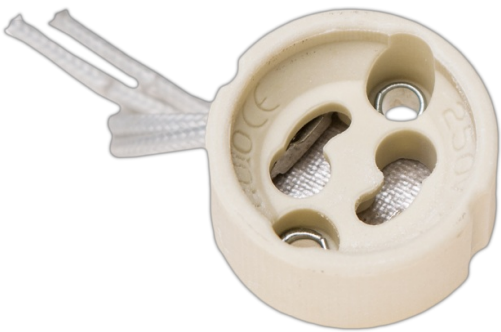

Características

Aplicaciones habituales	Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)
Material	Porcelana
Tensión	250 V~
Corriente	2 A
Tipo de cable	Silicona
Longitud cable	150 mm
Color	Blanco
Espesor suministrado (mm)	silicona
Diámetro retractilado (mm)	150 mm

Datos técnicos

Libre de halógenos	Sí
--------------------	----

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60061-2:2018
Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí

Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí
---	----



Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí
Conforme a Normativa (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220238381
Código EAN envase	8423220073326
Código EAN embalaje	18423220073323
Uds. Envase	100
Uds. Embalaje	1000
Uds. Pallet	45000
Medidas Envase cm	35x0,1x24
Medidas Embalaje cm	38x29x32,5
Peso unitario (g)	16,2
Peso Envase (Kg)	1,635
Peso Embalaje (Kg)	16,985
Código arancelario	85366110

Croquis

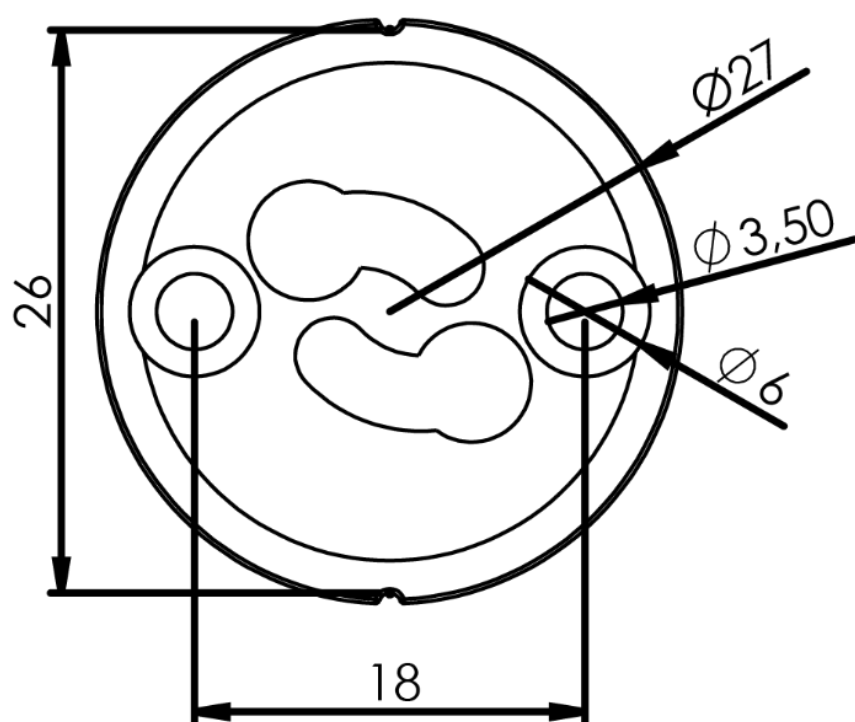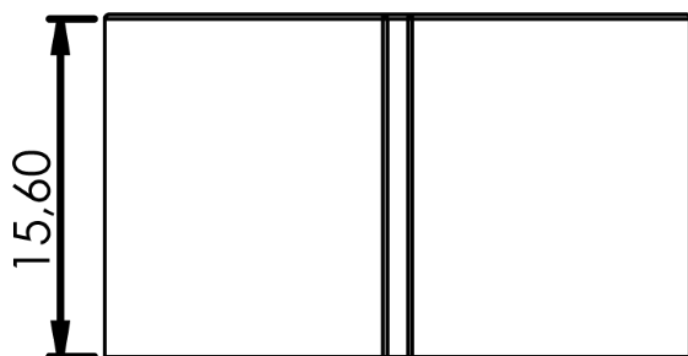

Documentación y descargas



Información de seguridad (0.38MB)