


Malla de fibra de vidrio.

- Indicada para el refuerzo de superficies de nueva construcción o en reformas de todos los tipos de yesos en interior.
- Previenen la formación de grietas y fisuras, también en acabados con microcementos.
- Óptimo refuerzo para su uso en trancadís y gresite.

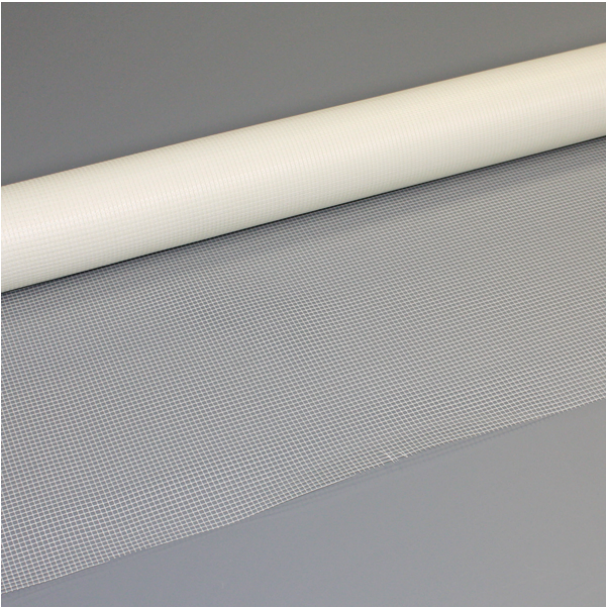

Ficha técnica

Largo 50 metros	Ancho 100 cm
Peso 72 g/m2	

Luz de malla	3,5 x 4,2 mm	
Resistencia a la tensión	Urdimbre ≥ 1200 N/5 cm	Trama ≥ 850 N/5 cm
Elongación Trama	Urdimbre ≤ 5 %	Trama ≤ 5 %
Espesor	0,30 mm ± 0,1 mm	
Propiedades	Excelente adherencia en todos los tipos de yeso. Resistente a los álcalis Estabilidad dimensional	

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.