


DuraSystem Bastidor para inodoro susp. en paredes ligeras Basic
WD1029000000

| < 126 mm > |

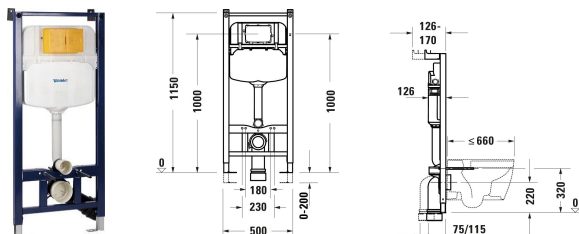

Bastidor para inodoro susp. en paredes ligeras Basic	Medidas	Peso	Nº de pedido
6 l, Pintado, Tipo de instalación: En construcción ligera estándar, Delante de pared maciza, Tipo de montaje: Para pared ligera, Saliente máximo del inodoro: 660 mm, De altura ajustable: 200 mm, Accionamiento del lavado: Manual, Posición del accionamiento de la cisterna: Frontal, Volumen de la cisterna regulable, Técnica de descarga: Doble descarga, Protegido contra agua de condensación, Autoportante, Apto para ser recubierto con placas ligeras, Cantidad pequeña de agua de lavado: 3 l, Descarga completa: 6 l			
Acabados			
00 Blanco brillante			
Versiones			
	126x500 mm	11,782 kg	WD1029000000
Productos a juego			
Pulsador manual para inodoro Beta 100 ABS, Doble descarga, Accionamiento del lavado: Manual, Tecnología del accionamiento del lavado: Manual, Tipo de instalación: Sobrepuesto, Incl. marco de montaje, Incluye kit de montaje, Incl. varilla pulsadora	6.5 x 230 mm	0.267 kg	WD5009
Pulsador manual para inodoro Beta 120 ABS, Doble descarga, Accionamiento del lavado: Manual, Tecnología del accionamiento del lavado: Manual, Tipo de instalación: Sobrepuesto, Incl. marco de montaje, Incluye kit de montaje, Incl. varilla pulsadora	6.5 x 230 mm	0.281 kg	WD5010

Todas las fichas técnicas contienen las medidas (mm) necesarias que están sometido a las tolerancias habituales. Las medidas exactas solo pueden ser tomadas en el producto.