



ESPAÑOL

FR

EN

IDIOMAS

Conductos A7

FICHA PRODUCTO



KJR-120M(X6W)/BGEF V1.1
Control de serie




Producto certificado por:  



CARACTERÍSTICAS

Modelo	MTJ-90(30)N8Q-1	MTJ-105(36)N8Q-1
Capacidad frigorífica	8,79 kW	10,55 kW
Consumo frío	2800 W	3950 W
Capacidad calorífica	9,38 kW	11,73 kW
Consumo calor	2400 W	3250 W
Clasificación ErP frío/calor	A++ / A+	A++ / A+
Caudal de aire	900 m³/h / 1200 m³/h / 1500 m³/h	1100 m³/h / 1300 m³/h / 1600 m³/h
Presión estática máx.	160 Pa	160 Pa
Presión sonora (interior)	35 dB(A) / 37 dB(A) / 39 dB(A)	33 dB(A) / 36 dB(A) / 38 dB(A)
Caudal de aire (exterior)	3800 m³/h	4000 m³/h
Presión sonora (exterior)	63 dB(A)	63 dB(A)
Alimentación	220-240 V / 1 f / 50 Hz	220-240 V / 1 f / 50 Hz
Cableado alimentación (interior)	Con la comunicación	
Cableado alimentación (exterior)	3x2,5 mm²	3x4 mm²
Cableado comunicación	4x1 mm²	4x1 mm²
Posibilidad de instalación vertical	Si	Si

ESQUEMA CONEXIONES

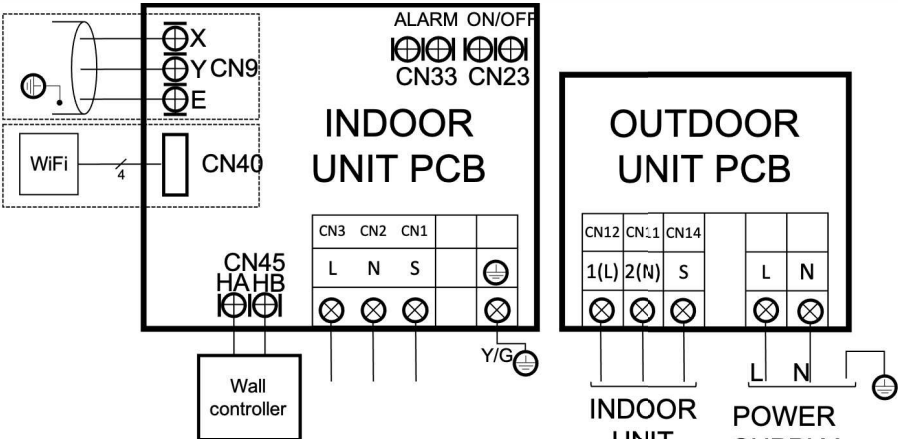


NOTAS:
(1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
(2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.



CONEXIONES FRIGORÍFICAS

Modelo	MTJ-90(30)N8Q-1	MTJ-105(36)N8Q-1
Tuberías frigoríficas	Ø3/8" / Ø5/8"	Ø3/8" / Ø5/8"
Gas	R-32	R-32
Carga fábrica / Carga adicional	1,80 kg / 0,024 kg	2,4 kg / 0,024 kg
Tubería salida desagüe int.	Ø25 mm	Ø25 mm
Longitud máx. tuberías (A)	50 m	75 m
Desnivel máx. (B)	25 m	30 m

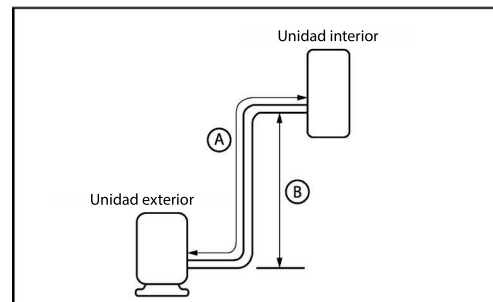


DIMENSIONES Y PESO INTERIOR

Modelo	MTJ-30NX	MTJ-36NX
Ancho	1000 mm	1200 mm
Alto	245 mm	245 mm
Fondo	750 mm	750 mm
Peso	38,40 kg	38,40 kg


DIMENSIONES Y PESO EXTERIOR

Modelo	MO-30N8-Q-1	MO-36N8-Q
Ancho	946 mm	946 mm
Alto	810 mm	810 mm
Fondo	410 mm	410 mm
Peso	51 kg	66,90 kg


Air outlet dimensions

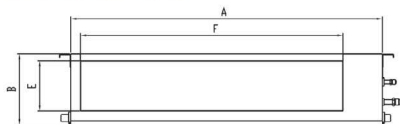

Descending ventilation opening and mounted hook






Air inlet dimensions

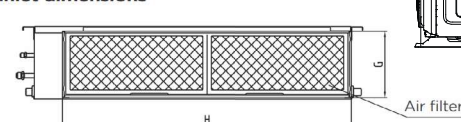

Air filter

Electric control box



INSTALACIÓN

