


Malla de fibra de vidrio.

- Indicada para el refuerzo de impermeabilización de cubiertas y terrazas.
- Evitando la aparición de fisuras y grietas.

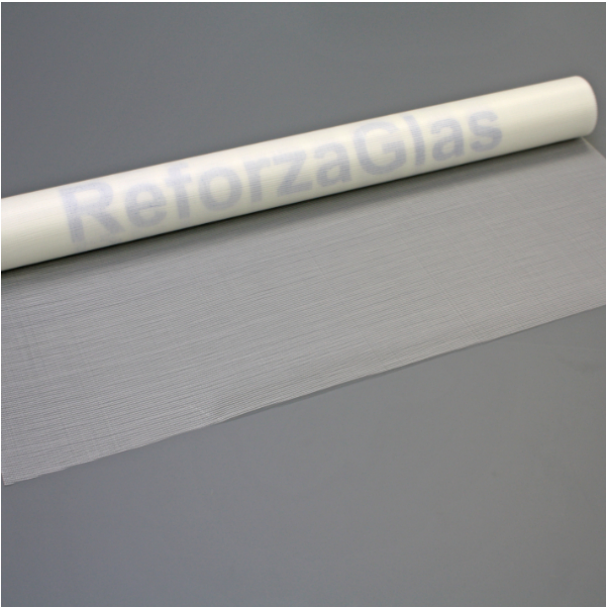

Ficha técnica

Largo 50 metros	Ancho 100 cm
Peso 58 g/m2	

Luz de malla	1,0 x 2,0 mm	
Resistencia a la tensión	Urdimbre ≥ 900 N/5 cm	Trama ≥ 900 N/5 cm
Elongación Trama	Urdimbre ≤ 3,8%	Trama ≤ 3,8%
Tejido	Plano	
Propiedades	Estabilidad dimensional Resistente a los álcalis	

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.